


HIT-AUSLEGERSTRAHLER

AL-150

Befestigungsklemme mit max. 33 mm lichte Weite
 Auslegerstab verchromt ca. 750 mm lang
 Strahlerkopf ca. 120° drehbar und 90° schwenkbar
 Gehäuse aus Aluminium
 Pulverbeschichtet
 Aluminium-Reflektor
 Sicherheitsglasscheibe
 Netzzuleitung 3000 mm
 Mit Schutzkontakt-Stecker oder Wieland-Anschlussstechnik GST18/3
 Betriebsgerät an Klemme montiert

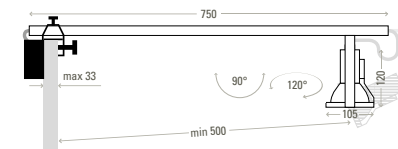

SCHUTZKONTAKT-STECKER

Artikelnummer	Leuchtmittel	Leistung	Fassung	Betriebsgerät	Gehäusefarbe
3.AL150.2236.01	HIT-CE	35 W	G12	mit EVG	Weiss
3.AL150.2236.06	HIT-CE	35 W	G12	mit EVG	Silber
3.AL150.2251.01	HIT-CE	50 W	G12	mit EVG	Weiss
3.AL150.2251.06	HIT-CE	50 W	G12	mit EVG	Silber
3.AL150.2271.01	HIT-CE	70 W	G12	mit EVG	Weiss
3.AL150.2271.06	HIT-CE	70 W	G12	mit EVG	Silber

GST18/3 ANSCHLUSS

Artikelnummer	Leuchtmittel	Leistung	Fassung	Betriebsgerät	Gehäusefarbe
3.AL150.2136.01	HIT-CE	35 W	G12	mit EVG	Weiss
3.AL150.2136.06	HIT-CE	35 W	G12	mit EVG	Silber
3.AL150.2151.01	HIT-CE	50 W	G12	mit EVG	Weiss
3.AL150.2151.06	HIT-CE	50 W	G12	mit EVG	Silber
3.AL150.2171.01	HIT-CE	70 W	G12	mit EVG	Weiss
3.AL150.2171.06	HIT-CE	70 W	G12	mit EVG	Silber



RAL 9016 RAL 9006

HIT-CE 230 V IP20 G12

