



# AL-160

Befestigungsklemme mit max. 33 mm lichte Weite  
 Auslegerstab verchromt ca. 750 mm lang  
 Strahlerkopf ca. 355° drehbar und 90° schwenkbar  
 Gehäuse aus Aluminium  
 Pulverbeschichtet  
 Aluminium-Reflektor  
 Sicherheitsglasscheibe  
 Netzzuleitung 3000 mm  
 Mit Schutzkontakt-Stecker oder Wieland-Anschlussstechnik GST18/3  
 Betriebsgerät an Klemme montiert



# HIT-AUSLEGERSTRAHLER

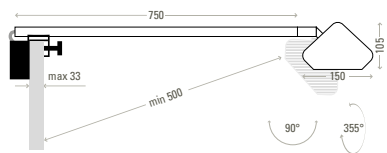

## SCHUTZKONTAKT-STECKER

Artikelnummer	Leuchtmittel	Leistung	Fassung	Betriebsgerät	Gehäusefarbe
3.AL160.2271.01	HIT-DE	70 W	RX7s	mit EVG	Weiss
3.AL160.2271.06	HIT-DE	70 W	RX7s	mit EVG	Silber

## GST18/3 ANSCHLUSS

Artikelnummer	Leuchtmittel	Leistung	Fassung	Betriebsgerät	Gehäusefarbe
3.AL160.2171.01	HIT-DE	70 W	RX7s	mit EVG	Weiss
3.AL160.2171.06	HIT-DE	70 W	RX7s	mit EVG	Silber

RAL 9016 RAL 9006

HIT-DE 230 V IP20 RX7s

