



AUSLEGERSTRAHLER

AL-200

Befestigungsklemme mit max. 33 mm lichte Weite
 Auslegerstab verchromt
 Strahlerkopf ca. 355° drehbar und 90° schwenkbar
 Gehäuse aus Aluminium, Pulverbeschichtet bzw. galvanisiert
 Mit breitstrahlendem Aluminium-Reflektor
 Sicherheitsglasscheibe
 Netzzuleitung 2.700 bzw. 2.400 mm
 Mit Schutzkontakt-Stecker oder Wieland-Anschlussstechnik GST18/3

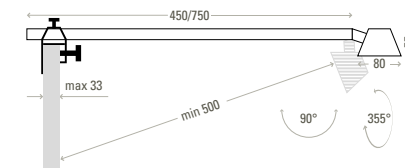

SCHUTZKONTAKT-STECKER, AUSLEGER 450 MM

Artikelnummer	Leuchtmittel	Wattage	Fassung	Gehäusefarbe
3.AL200.2215.01	QT-DE12 (78 mm)	max 150 W	R7s	Weiss
3.AL200.2215.05	QT-DE12 (78 mm)	max 150 W	R7s	Schwarz
3.AL200.2215.06	QT-DE12 (78 mm)	max 150 W	R7s	Silber
3.AL200.2215.22	QT-DE12 (78 mm)	max 150 W	R7s	Chrom

GST18/3 ANSCHLUSS, AUSLEGER 450 MM

Artikelnummer	Leuchtmittel	Wattage	Fassung	Gehäusefarbe
3.AL200.2115.01	QT-DE12 (78 mm)	max 150 W	R7s	Weiss
3.AL200.2115.05	QT-DE12 (78 mm)	max 150 W	R7s	Schwarz
3.AL200.2115.06	QT-DE12 (78 mm)	max 150 W	R7s	Silber
3.AL200.2115.22	QT-DE12 (78 mm)	max 150 W	R7s	Chrom

SCHUTZKONTAKT-STECKER, AUSLEGER 750 MM

Artikelnummer	Leuchtmittel	Wattage	Fassung	Gehäusefarbe
3.AL200.3215.01	QT-DE12 (78 mm)	max 150 W	R7s	Weiss
3.AL200.3215.05	QT-DE12 (78 mm)	max 150 W	R7s	Schwarz
3.AL200.3215.06	QT-DE12 (78 mm)	max 150 W	R7s	Silber
3.AL200.3215.22	QT-DE12 (78 mm)	max 150 W	R7s	Chrom

GST18/3 ANSCHLUSS, AUSLEGER 750 MM

Artikelnummer	Leuchtmittel	Wattage	Fassung	Gehäusefarbe
3.AL200.3115.01	QT-DE12 (78 mm)	max 150 W	R7s	Weiss
3.AL200.3115.05	QT-DE12 (78 mm)	max 150 W	R7s	Schwarz
3.AL200.3115.06	QT-DE12 (78 mm)	max 150 W	R7s	Silber
3.AL200.3115.22	QT-DE12 (78 mm)	max 150 W	R7s	Chrom

RAL 9016	RAL 9005	RAL 9006	chrom
QT-DE12	230 V	IP20	R7s

