



# AL-220

Befestigungsklemme mit max. 33 mm lichte Weite  
 Auslegerstab verchromt  
 Strahlerkopf ca. 355° drehbar und 90° schwenkbar  
 Gehäuse aus Aluminium  
 Pulverbeschichtet bzw. galvanisiert  
 Mit breitstrahlendem Aluminium-Reflektor  
 Sicherheitsglasscheibe  
 Netzzuleitung 2.700 bzw. 2.400 mm  
 Mit Schutzkontakt-Stecker oder Wieland-Anschlussstechnik GST18/3

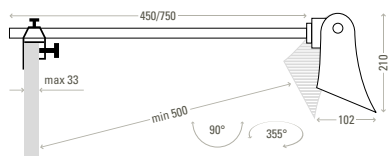

## SCHUTZKONTAKT-STECKER, AUSLEGER 450 MM

Artikelnummer	Leuchtmittel	Wattage	Fassung	Gehäusefarbe
3.AL220.2230.01	QT-DE12 (117 mm)	max 300 W	R7s	Weiss
3.AL220.2230.05	QT-DE12 (117 mm)	max 300 W	R7s	Schwarz
3.AL220.2230.06	QT-DE12 (117 mm)	max 300 W	R7s	Silber

## GST18/3 ANSCHLUSS, AUSLEGER 450 MM

Artikelnummer	Leuchtmittel	Wattage	Fassung	Gehäusefarbe
3.AL220.2130.01	QT-DE12 (117 mm)	max 300 W	R7s	Weiss
3.AL220.2130.05	QT-DE12 (117 mm)	max 300 W	R7s	Schwarz
3.AL220.2130.06	QT-DE12 (117 mm)	max 300 W	R7s	Silber

## SCHUTZKONTAKT-STECKER, AUSLEGER 750 MM

Artikelnummer	Leuchtmittel	Wattage	Fassung	Gehäusefarbe
3.AL220.3230.01	QT-DE12 (117 mm)	max 300 W	R7s	Weiss
3.AL220.3230.05	QT-DE12 (117 mm)	max 300 W	R7s	Schwarz
3.AL220.3230.06	QT-DE12 (117 mm)	max 300 W	R7s	Silber

## GST18/3 ANSCHLUSS, AUSLEGER 750 MM

Artikelnummer	Leuchtmittel	Wattage	Fassung	Gehäusefarbe
3.AL220.3130.01	QT-DE12 (117 mm)	max 300 W	R7s	Weiss
3.AL220.3130.05	QT-DE12 (117 mm)	max 300 W	R7s	Schwarz
3.AL220.3130.06	QT-DE12 (117 mm)	max 300 W	R7s	Silber

# AUSLEGERSTRAHLER

