


MIZAR

Befestigungsklemme für Stellwandmontage max. 35 mm stark
 Auslegerstab verchromt ca. 770 mm lang
 Strahlerkopf ca. 120° drehbar und 120° schwenkbar
 Gehäuse Aluminium-Stahlblech, struktur beschichtet
 Netzzuleitung 3000 mm mit Konturen-Stecker
 Netzteil in Zuleitung integriert (nicht dimmbar),
 verschiedene Befestigungen möglich
 Beständiges, passives Thermomanagement
 Energieeffizientes COB-Modul CRI>80 (CRI>90 auf Anfrage)

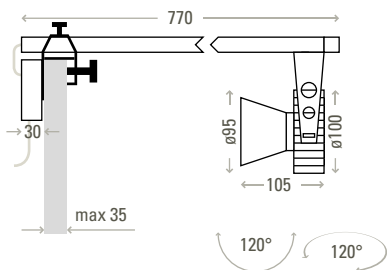


3.000K LICHTFARBE 3.000K - WARMWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.6820.0071	23 Watt	3.000K - warmweiss	50° x 45°	Weiss
3.6820.0076	23 Watt	3.000K - warmweiss	50° x 45°	Silber
3.6820.1071	31 Watt	3.000K - warmweiss	50° x 45°	Weiss
3.6820.1076	31 Watt	3.000K - warmweiss	50° x 45°	Silber

4.000K LICHTFARBE 4.000K - NEUTRALWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.6820.0171	23 Watt	4.000K - neutralweiss	50° x 45°	Weiss
3.6820.0176	23 Watt	4.000K - neutralweiss	50° x 45°	Silber
3.6820.1171	31 Watt	4.000K - neutralweiss	50° x 45°	Weiss
3.6820.1176	31 Watt	4.000K - neutralweiss	50° x 45°	Silber

AUSLEGERSTRAHLER

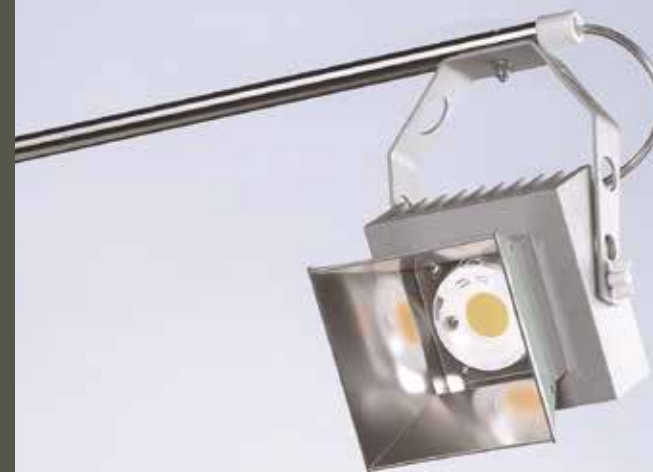

LICHT
FARBEN

3.000K

4.000K

CRI 90
optional

TECHNIK

CE

COB
LED

230 V

IP20

50x45°

GEHÄUSE
FARBEN

RAL
9016

RAL
9006