


AUSLEGERSTRAHLER



TABIT

Befestigungsklemme für Stellwandmontage max. 35 mm stark
 Auslegerstab verchromt ca. 770 mm lang
 Strahlerkopf ca. 120° drehbar und 90° schwenkbar
 Gehäuse Aluminium-Stahlblech, struktur beschichtet
 Netzzuleitung 3000 mm mit Konturen-Stecker
 Netzteil in Zuleitung integriert (nicht dimmbar),
 verschiedene Befestigungen möglich
 Beständiges, passives Thermomanagement
 Energieeffizientes COB-Modul CRI>80 (CRI>90 auf Anfrage)

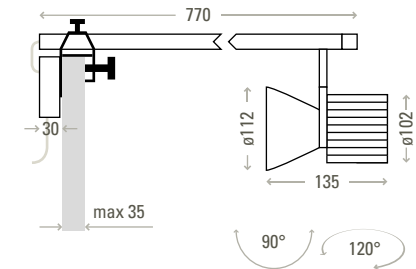

3.000K LICHTFARBE 3.000K - WARMWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.6810.0041	23 Watt	3.000K - warmweiss	26°	Weiss
3.6810.0061	23 Watt	3.000K - warmweiss	42°	Weiss
3.6810.0046	23 Watt	3.000K - warmweiss	26°	Silber
3.6810.0066	23 Watt	3.000K - warmweiss	42°	Silber

3.6810.1041	31 Watt	3.000K - warmweiss	26°	Weiss
3.6810.1061	31 Watt	3.000K - warmweiss	42°	Weiss
3.6810.1046	31 Watt	3.000K - warmweiss	26°	Silber
3.6810.1066	31 Watt	3.000K - warmweiss	42°	Silber

4.000K LICHTFARBE 4.000K - NEUTRALWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.6810.0141	23 Watt	4.000K - neutralweiss	26°	Weiss
3.6810.0161	23 Watt	4.000K - neutralweiss	42°	Weiss
3.6810.0146	23 Watt	4.000K - neutralweiss	26°	Silber
3.6810.0166	23 Watt	4.000K - neutralweiss	42°	Silber

3.6810.1141	31 Watt	4.000K - neutralweiss	26°	Weiss
3.6810.1161	31 Watt	4.000K - neutralweiss	42°	Weiss
3.6810.1146	31 Watt	4.000K - neutralweiss	26°	Silber
3.6810.1166	31 Watt	4.000K - neutralweiss	42°	Silber

LICHT
FARBEN

3.000K

4.000K

CRI 90
optional

TECHNIK



COB
LED

230 V

IP20

26°

42°

GEHÄUSE
FARBEN

RAL
9016

RAL
9006

